

FDV-DOKUMENT

Treskrue Type Jetdrill SKT 2000

Jetdrill SKT 2000 er en treskrue med senkhode, belagt med SKT® Coating for økt motstand mot korrosjon.

Skruen er designet med fiberkutt (Point 17) i spissen for å redusere faren for sprekk i trevirke, samt freseribber på stammen for å redusere momentet ved innskruing. Skruen er beregnet for montering av tre til tre. Skruen er CE-godkjent i henhold til «System 4 of (EU) No. 305/2011» og «EN 14566»

Skruen leveres i dimensjoner fra Ø4,0 til Ø6,0, og i lengder fra 40 – 180mm.

PRODUKTBESKRIVELSE JETDRILL SKT 2000 C4:

Saltspraytestet og godkjent i 20 sykluser av Kesternich-test i henhold til DIN 50018-2.0 S (2000 timer)

Godkjent C4 test i henhold til ISO 11997 (hos SP Technical Research Institute of Sweden)

Er blitt anbefalt av Treatwood.com for bruk i trevirke som er behandlet med ACQ impregnering

Er godkjent av laboratoriet ved ”Wood Science and Technology at Michigan State University”

Ingen kjemisk reaksjon ved bruk på aluminium

SKT® Coating!


Overflatebelegget i SKT® behandlingen inneholder ingen tungmetaller og oppfyller derfor RoHS sine krav.

Coatingen består av en grunncoating og en toppcoating.

Skruen har fiberkutt og herdet spiss og senkhode, Torx.

Fiberkutten og Torx-bitset er for bedre og lettere innskruing. Fiberkutten reduserer også faren for sprekkdannelse.

Spesielt for Jetdrill er fresesnippet over gjengepartiet, og high/low gjenger i spissen. Dette reduserer innskruingsmomentet og gjør monteringen av spesielt store dimensjoner lettere. Reduserer også faren for sprekkdannelse.

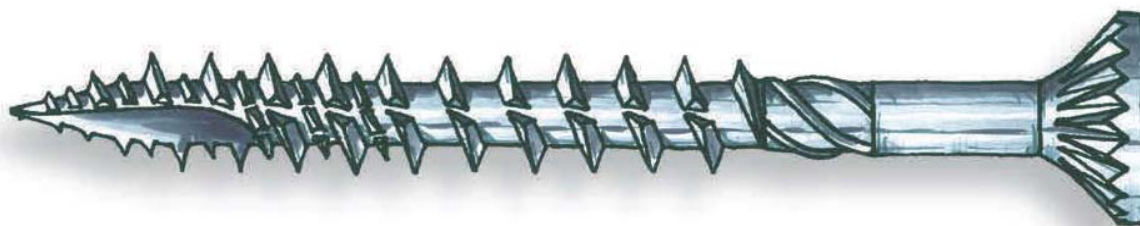

CE

Hausken Tekniske AS
Kanalveien 10
4033 STAVANGER

Tlf: 51 57 97 77

Fax: 51 57 97 78

Mail: post@hauskentekniske.no

Stavanger 18/2-2015