



FDV-Dokumentasjon



Farmerskrue TX A4 4.9x35

1. Produktbeskrivelse

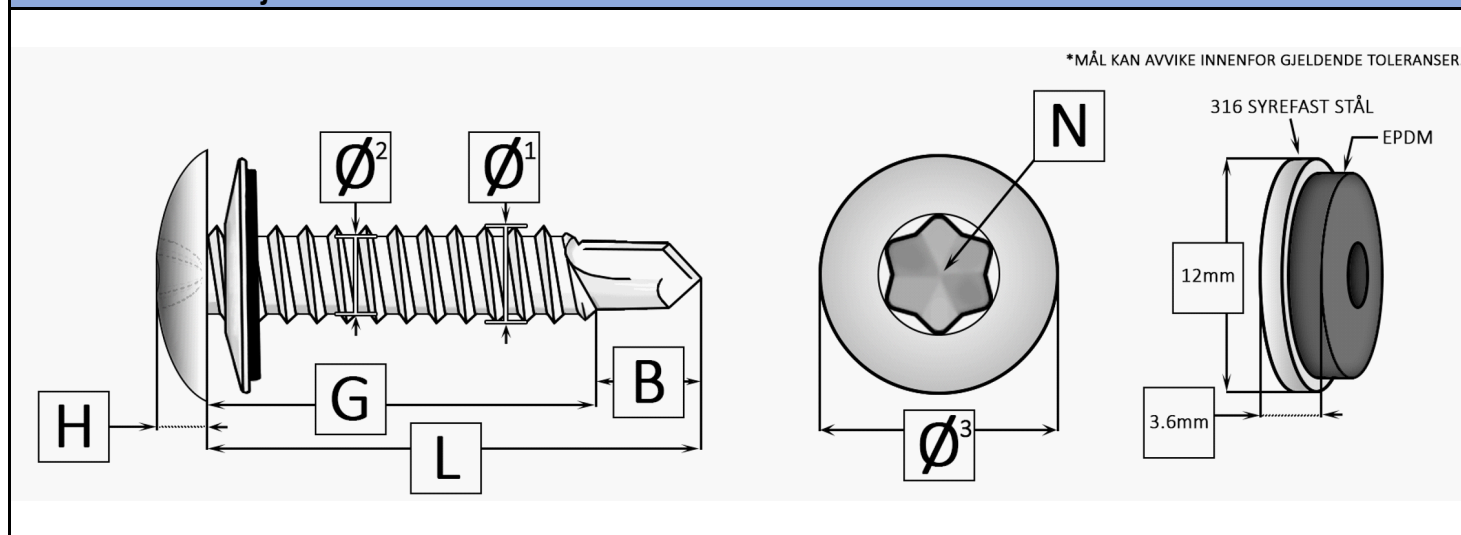
	Produktnavn:	Farmerskrue TX A4 4.9x35
	Varenummer:	2466TX
	Kategori:	Farmerskrue Selvborende
	Beskrivelse:	Skruen er en syrefast A4 skrue med borspiss i herdet karbonstål. Skruen kan leveres med syrefast (A4) skive med påvulket EPDM-gummi. Skruen kan leveres i lakkert utførelse. *Varenummer på lakkerte skruer kan variere. Ulakkert brukes som referanse.
	Materiale:	Syrefast Stål A4. EPDM gummi
	Overflatebehandling:	Elforzinket. Ulakkert / lakkert
	Korrosjonsklasse:	Egnet for bruk i korrosjonsmiljø opptil C5, avhengig av konstruksjon og lokale miljøforhold.
	Utførelse:	Borspiss. Truss-hode (UFO). Helgjenget. TX25. Skive med EPDM pakning.
	Bruksområde:	Montering av stål- og aluminiumsplater til trevirke.
Forboring:		Nei



2. Tekniske Data (enhet: mm)

*mål kan avvike innenfor gjeldende toleranser.

Varenummer:	Diameter: Gjenger [Ø1] (Stamme) [Ø2]	Lengde: Lengde [L]	Gjengelengde: Gjengelengde [G] inkl. (Borspiss) [B]	Hode / form: Hodediameter [Ø3] (Lengde) [H]	Borkapasitet:	Bits / nøkkelgrep:
2466TX	4.9 (3.4)	35	35 (4.6)	12 (3.5)	2.0	TX25

3. Teknisk Illustrasjon



4. Mekaniske Egenskaper			
Type:	Vridningsbruddmoment	Strekfasthet	Skjærfasthet
Illustrasjon:			
Verdi:	5,1 Nm	ikke målt	ikke målt
Forklaring av begreper:			
Vridningsbruddmoment :	Maksimalt tiltrekingsmoment skruen tåler før vridningsbrudd oppstår.		
Strekfasthet:	Maksimal aksial trekraft skruen tåler før brudd.		
Skjærfasthet:	Maksimal tverrbelastning skruen tåler før skjærbrudd.		
Merknad:	Informasjon fra produsent: For skruelengder under 50 mm kan strekkprøving (uttrekkstest) ikke utføres. For disse lengdene verifiseres de mekaniske egenskapene i henhold til kravene for vridningssbruddmoment.		

5. Monteringsanvisning	
Underlag:	Trevirke
Forboring:	Nei
Verktøy / Bits:	Borskutrekker / TX25
Minste Kantavstand:	
Minste Senteravstand:	
Begrensninger / Forbehold:	Skruen skal ikke overstrammes.

6. Vanlige feil ved montering	
Feil	Konsekvens
For høyt moment:	Kan skade gjenger
Feil underlag:	Dårlig feste
Overkomprimert pakning:	Tap av tetting, risiko for vanninntrenging
Skjev innskruing:	Redusert bæreevne og dårlig anlegg mot underlag
Feil bits / slitt bits:	Skade på skruehode og redusert momentoverføring

7. Drift og vedlikehold	
Drift:	Produktet krever ingen drift etter montering under normale forhold.
Vedlikehold:	Produktet er vedlikeholdsfritt under normale forhold.
Kontroll / inspeksjon:	Visuell kontroll anbefales ved inspeksjon. Ettertrekking kun ved behov.
Levetid / utskiftingskriterier:	Forventet levetid er tilsvarende konstruksjonens levetid, forutsatt korrekt montering og bruk. Faktisk levetid vil avhenge av miljøpåvirkning og konstruksjonens utforming.

8. HMS	
Risiko ved montering:	Skarpe kanter – bruk hansker ved montering. Bruk riktig verktøy og riktig bits. Ikke overbelast.
Tiltak / verneutstyr:	Ved arbeid i høyden skal gjeldende sikringstiltak følges.
Brann / kjemikalie / særskilte forhold:	Produktet er ikke brennbart. Ved brann følges generelle slokkerutiner.
	Unngå eksponering for sterke kjemikalier som kan påvirke materialets korrosjonsbestandighet.

9. Miljø og avfall

Materialfraksjon:	Syrefast stål. EPDM gummi
Avfallstype:	Metallavfall og restavfall (pakning). Sorteres i henhold til lokale forskrifter.
Resirkulering:	Produktet kan i hovedsak resirkuleres som metall. Pakning separeres ved behov.
EPD / miljødata:	EPD foreligger ikke for dette produktet.

10. Kontaktinformasjon

Firma:	Hausken Tekniske AS
Adresse:	Kanalveien 10, 4033 Stavanger
Telefon:	51 57 97 77
Epost:	post@hauskentechniske.no
Nettside:	https://hauskentechniske.no/
Forbehold:	Alle tekniske data gjelder ved korrekt montering og normale bruksforhold. Verdiene er veiledende og basert på produsentens spesifikasjoner.