



Fasadeskrue TX A2 JT4-FR-2H/6-4.8x22

1. Produktbeskrivelse


	Produktnavn:	Fasadeskrue TX A2 JT4-FR-2H/6-4.8x22
	Varenummer:	EJ-JT4F2H/622
	Kategori:	Fasadeskrue selvborende
	Beskrivelse:	Selvborende fasadeskrue i rustfritt stål for montering av komposittplater (ALUCOBOND) mot aluminium underkonstruksjon. Den selvborende spissen gir effektiv boring og innfesting i én operasjon, uten behov for forboring i underkonstruksjonen. Glatt parti (frispor) under hodet tillater kontrollert etterrotasjon for optimal tilpasning mot overflaten. Kan leveres i lakkert utførelse på forespørsel.
	Materiale:	Rustfritt stål A2
	Overflatebehandling:	Ulakkert / Lakkert
	Korrosjonsklasse:	C4
	Utførelse:	Borspiss. FR-hode. Frispor (glatt stamme). T25W / CTX25
	Bruksområde:	For utvendig montering av fasadeplater mot aluminium.
Forboring:		Nei

2. Tekniske Data (enhet: mm)

*mål kan avvike innenfor gjeldende toleranser.

Varenummer:	Diameter:	Lengde:	Gjengelengde:	Hode / form:	Borekapasitet:	Bits / nøkkelgrep:
	Gjenger [Ø1] (Stamme) [Ø2]	Lengde [L] (Hodelengde) [H]	Borspiss [A] / Gjengelengde [G]	Hodediameter [Ø3]		Bits [B]
EJ-JT4F2H/622	4.8 (3.8)	22 (3.5)	6.0 / 15	12	1.5 - 4.0	T25W / CTX25

3. Teknisk Illustrasjon

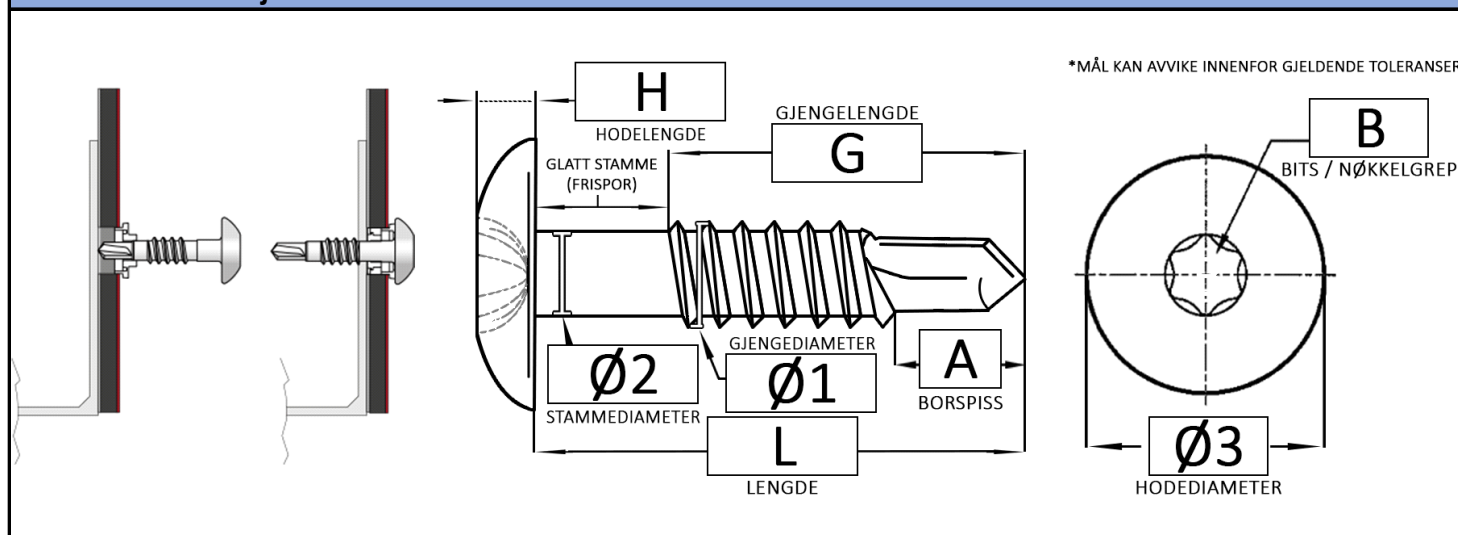

4. Monteringsanvisning

Underlag:	Aluminium
Forboring:	Nei
Verktøy / Bits:	Borskrutrekker / T25W/CTX25
Minste Kantavstand:	
Minste Senteravstand:	
Begrensninger / Forbehold:	Borekapasiteten kan kun oppnås i aluminium.

5. Vanlige feil ved montering	
Feil	Konsekvens
For høyt moment:	Kan skade gjenger
Feil underlag:	Dårlig feste

6. Drift og vedlikehold	
Drift:	Produktet krever ingen drift etter montering under normale forhold.
Vedlikehold:	Produktet er vedlikeholdsritt under normale forhold.
Kontroll / inspeksjon:	Visuell kontroll anbefales ved inspeksjon. Ettertrekking kun ved behov.
Levetid / utskiftingskriterier:	Forventet levetid er tilsvarende konstruksjonens levetid, forutsatt korrekt montering og bruk.

7. HMS	
Risiko ved montering:	Skarpe kanter – bruk hansker ved montering. Bruk riktig verktøy og riktig bits. Ikke overbelast.
Tiltak / verneutstyr:	Ved arbeid i høyden skal gjeldende sikringstiltak følges.
Brann / kjemikalie / særskilte forhold:	Produktet er ikke brennbar. Ved brann følges generelle slokkerutiner.
	Unngå eksponering for sterke kjemikalier som kan påvirke materialets korrosjonsbestandighet.

8. Miljø og avfall	
Materialfraksjon:	Stål.
Avfallstype:	Metallavfall. Sorteres i henhold til lokale forskrifter.
Resirkulering:	Produktet kan i hovedsak resirkuleres som metall.
EPD / miljødata:	EPD foreligger ikke for dette produktet.

10. Kontaktinformasjon	
Firma:	Hausken Tekniske AS
Adresse:	Kanalveien 10, 4033 Stavanger
Telefon:	51 57 97 77
Epost:	post@hauskentechniske.no
Nettside:	https://hauskentechniske.no/