



FDV-Dokumentasjon



Fasadeskrue TX A4 D12-4,8x38


1. Produktbeskrivelse

	Produktnavn:	Fasadeskrue TX A4 D12-4,8x38
	Varenummer:	2570MP
	Kategori:	Fasadeskrue
	Beskrivelse:	Syrefast A4 skrue med halvrundt hode og Ø12 mm tetningsskive med påvulket EPDM-pakning. Skruen kan leveres lakkert i alle farger på forespørsel.
	Materiale:	Syrefast stål A4
	Overflatebehandling:	Ulakkert/ Lakkert
	Korrosjonsklasse:	C4. Kan benyttes i mer krevende miljøer avhengig av eksponering.
	Utførelse:	Ulakkert eller lakkert. EPDM-pakning. Halvrundt hode. Torx 20 bits.
	Bruksområde:	For utvendig montering av fasadeplater til trevirke og lignende.
	Forboring:	Ved behov

2. Tekniske Data (enhet: mm)

Varenummer:	Diameter:	Lengde:	Gjengelengde:	Hode / form:	Borkapasitet:	Bits / nøkkelgrep:
	Gjenger [Ø1] (Stamme) [Ø2]	Lengde [L] (Hode-lengde) [H]	Gjengelengde [G]	Hodediameter [Ø3]		Bits [B] (dybde)
2570MP	4.8 (3.8)	38 (2.2)	30.5	12	1mm Aluminium	TX20 (1.4)

3. Teknisk Illustrasjon

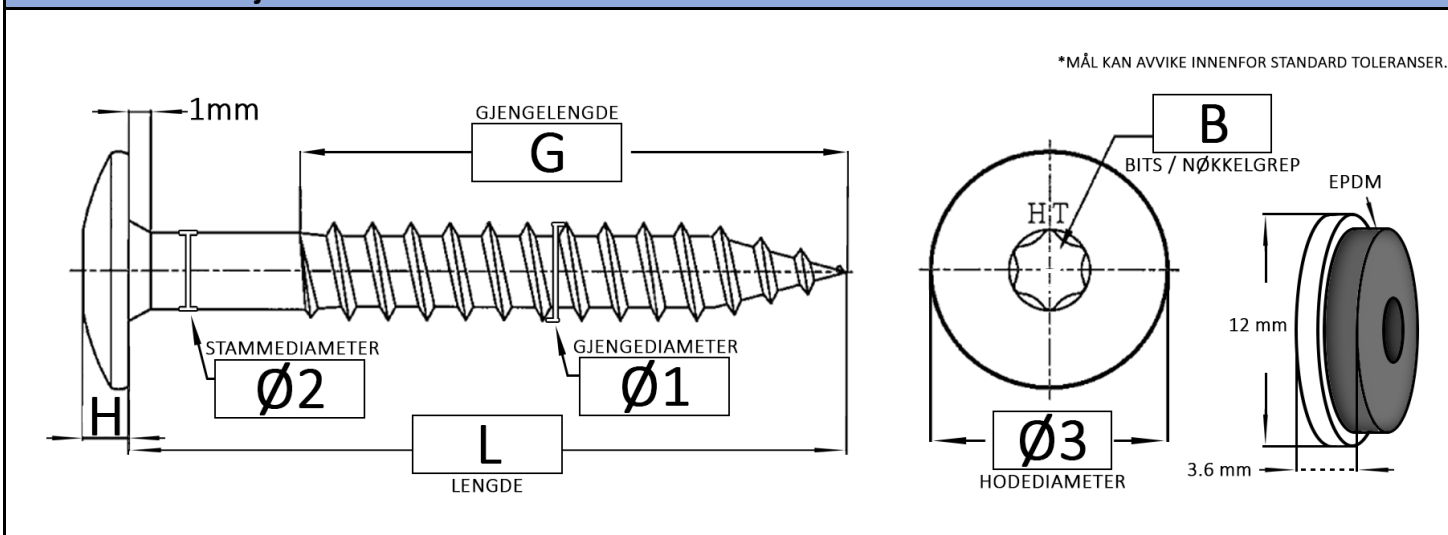

4. Monteringsanvisning

Underlag:	Trevirke (tåler behandlet treverk som trykkimpregnert, royalimpregnert etc.)
Forboring:	Ved behov
Verktøy / Bits:	Borskrutrekker / Torx
Minste Kantavstand:	
Minste Senteravstand:	
Begrensninger / Forbehold:	Skruen skal ikke overstrammes. Unngå overkomprimering av pakningen.

5. Vanlige feil ved montering	
Feil	Konsekvens
For høyt moment:	Kan skade gjenger, deformere pakning og redusere tetting.
Feil underlag:	Dårlig feste
Overkomprimert pakning:	Tap av tetting, risiko for vanninntrenging
Skjev innskruing:	Redusert bæreevne og dårlig anlegg mot underlag
Feil bits / slitt bits:	Skade på skruehode og redusert momentoverføring

6. Drift og vedlikehold	
Drift:	Produktet krever ingen drift etter montering under normale forhold.
Vedlikehold:	Produktet er normalt vedlikeholdsfritt under riktige forhold.
Kontroll / inspeksjon:	Visuell kontroll anbefales ved inspeksjon. Ettetrekking kun ved behov.
Levetid / utskiftingskriterier:	Forventet levetid er tilsvarende konstruksjonens levetid, forutsatt korrekt montering og bruk.

7. HMS	
Risiko ved montering:	Skarpe kanter – bruk hansker ved montering. Bruk riktig verktøy og riktig bits. Ikke overbelast.
Tiltak / verneutstyr:	Ved arbeid i høyden skal gjeldende sikringstiltak følges.
Brann / kjemikalie / særskilte forhold:	Produktet er ikke brennbart. Ved brann følges generelle slokkerutiner.
	Unngå eksponering for sterke kjemikalier som kan påvirke materialets korrosjonsbestandighet.

8. Miljø og avfall	
Materialfraksjon:	Stål (rustfritt stål A4) og EPDM pakning.
Avfallstype:	Metallavfall og restavfall (pakning). Sorteres i henhold til lokale forskrifter.
Resirkulering:	Produktet kan i hovedsak resirkuleres som metall. Pakning separeres ved behov.
EPD / miljødata:	EPD foreligger ikke for dette produktet.

10. Kontaktinformasjon	
Firma:	Hausken Tekniske AS
Adresse:	Kanalveien 10, 4033 Stavanger
Telefon:	51 57 97 77
Epost:	post@hauskentechniske.no
Nettside:	https://hauskentechniske.no/